



Excelente manobrabilidade em áreas de difícil acesso

- Motores AC de acionamento elétrico progressista
- Melhor raio de giro do mercado
- Deslocamento positivo / negativo do jib oferece uma melhor acessibilidade de trabalho (Alcança áreas até 3 metros)

Menos tempo de máquina parada

- Motor AC livre de manutenção
- Ferramenta de diagnóstico integrada
- Preenchimento do fluido das baterias centralizado

Maior durabilidade

- Novo capô feito com material de alta resistência
- 3x mais durabilidade nos pinos, buchas e pequenas peças

Rápida e funcional no carregamento e transporte

- Pontos específicos no chassi para as operações de içamento
- Inclinação de até 25%



Haulotte 
GROUP

More than lifting





STAR 8 / STAR 10

MASTRO VERTICAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	STAR 8	STAR 10
Altura de trabalho	8.7 m	10 m
Altura da plataforma	6.7 m	8 m
Alcance máximo horizontal	3 m	3 m
Capacidade máxima	200 kg	200 kg
Dimensões da plataforma	0.78 x 0,98 m	0.78 x 0,98 m
D Comprimento máximo	2.7 m	2.7 m
B Largura	1 m	1 m
A Altura em repouso	1.99 m	1.99 m
Raio de giro	0 cm	0 cm
C Distância entre eixos	1.2 m	1.2 m
E Distância ao solo	10 cm	10 cm
Altura máxima de translação	6.7 m	8 m
Velocidade de translação	0.6 - 5 km/h	0.6 - 5 km/h
Raio de curva exterior	1.88 m	1.88 m
Giro da torre	345°	345°
Ângulo de deslocamento do jib	130° (+70°/-60°)	130° (+70°/-60°)
Pneus não marcantes	16x5x10.5	16x5x10.5
Inclinação máxima de trabalho	3°	3°
Gradeabilidade	25 %	25 %
Tanque hidráulico	7 l	7 l
Baterias de tração	24 V - 250 Ah	24 V - 250 Ah
Peso total	2 585 kg	2 677 kg

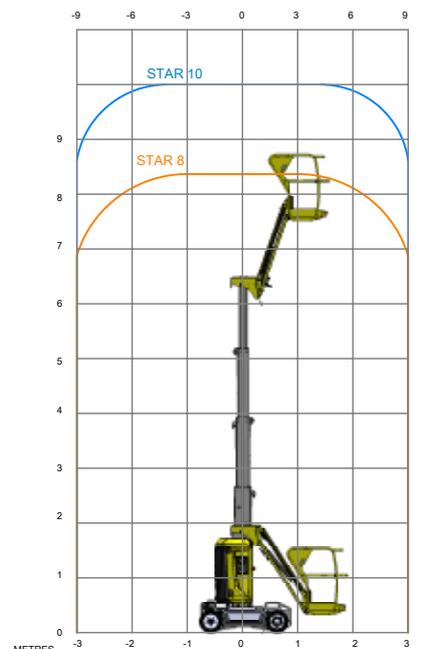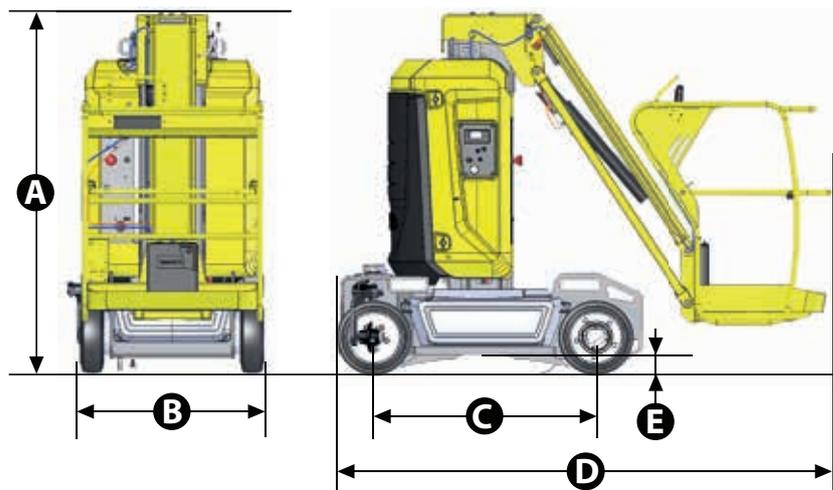

EQUIPAMENTO PADRÃO

- Direção elétrica com motor AC de 24V sem escovas
- Baterias de tração de 24 V – 250 Ah
- Carregador de baterias de 35 Amp
- Indicador de carga de bateria
- Haulotte ACTIV'Screen
- (diagnóstico no visor)
- Preenchimento do líquido da bateria centralizado
- Bolsos com suporte
- Pontos para reboque e elevação
- Patolas Protetoras
- 2 rodas traseiras direcionais
- 2 rodas dianteiras motrizes
- Pneus não marcantes
- Dispositivo para liberação das rodas
- Horímetro
- Buzina
- Dois botões de parada de emergência (um no cesto e outro na plataforma)
- Controle de carga na plataforma
- Bomba manual de emergência
- Duas estações de controle (uma no cesto e outra na plataforma)
- 2 pontos na plataforma para ancoragem do cinto
- Alarme de translação

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

- Baterias sem manutenção
- Entrada móvel
- Haulotte ACTIV'SHIELD™ Bar
- Indicador luminoso
- Luz de funcionamento tipo Giroflex
- Tomada elétrica no cesto
- Linha ar comprimido na cesta
- Kit de países frios
- Óleo biodegradável

